


# Tehnicki list

## Ugradna račva 60 FS

Broj artikla: 6042121



Ugradna račva za izradu horizontalnog grananja ili račve, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtanjima, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtanjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

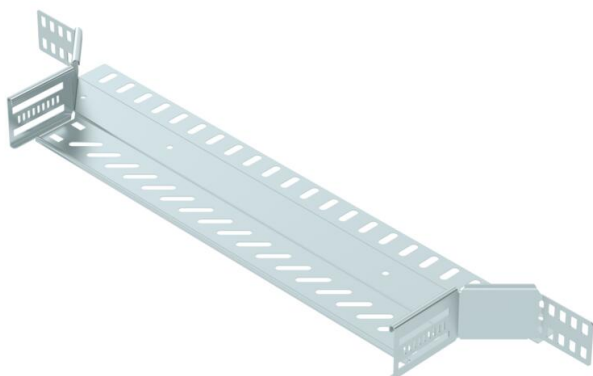

|    |                 |
|----|-----------------|
| St | čelik           |
| FS | pocinkovani lim |

### Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6042121                  |
| Tip                                   | RAA 650 FS               |
| Oznaka 1                              | Ugradna T- račva         |
| Oznaka 2                              | za PNK , horizontalna    |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 60x500                   |
| Boja                                  | cink                     |
| Materijal                             | Čelik                    |
| Površina                              | hladno pocinkovano       |
| Standard za površinu                  | DIN EN 10346             |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                        |
| Jedinica količine                     | Komad                    |
| Težina                                | 79,2 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,8765 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Ugradna račva 60 FS

Broj artikla: 6042121



### Dimenzije

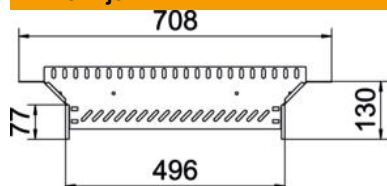

|               |        |
|---------------|--------|
| Širina        | 500 mm |
| Visina        | 60 mm  |
| Debljina lima | 1 mm   |
| Dimenzija B   | 500 mm |

### Tehnički podaci

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Izlazna širina                        | 500 mm                       |
| Varijanta spojnice                    | integrirana spojnica         |
| Održavanje funkcionalnosti            | ne                           |
| Debljina materijala Podni lim         | 1 mm                         |
| NATO otvor                            | ne                           |
| Usaglašeno sa ROHS                    | da                           |
| Nerđajući čelik, nagrižen             | ne                           |
| Temperaturna oblast primene maks.     | 120 °C                       |
| Temperaturna oblast primene min.      | -20 °C                       |
| Izvedba-za velike raspone             | ne                           |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova | pričvršćeno navojem/stegnuto |
| Preporučeni broj vijaka               | 16 St.                       |
| Debljina stranice                     | 1,25 mm                      |