


Tehnicki list

Ugradna račva 60 FS

Broj artikla: 6042123



Ugradna račva za izradu horizontalnog grananja ili račve, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtanjima, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtanjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

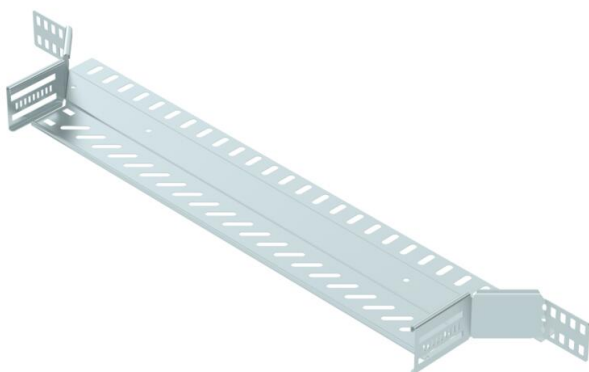

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6042123
Tip	RAA 660 FS
Oznaka 1	Ugradna T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x600
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	89,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,1005 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradna račva 60 FS

Broj artikla: 6042123



Dimenzije

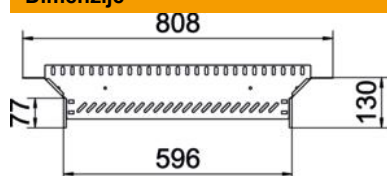

Širina	600 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	600 mm

Tehnički podaci

Izlazna širina	600 mm
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	1 mm
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	16 St.
Debljina stranice	1,25 mm