


# Tehnicki list

## Ugradna račva 110 FS

Broj artikla: 6042157



Ugradna račva za izradu horizontalnog grananja ili račve, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima, bočna visina 110 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

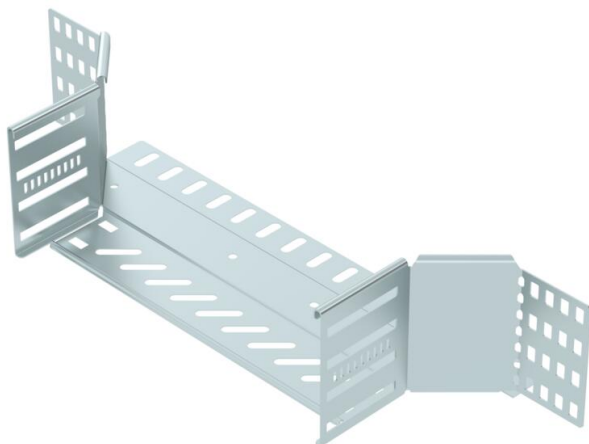

**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

### Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6042157                  |
| Tip                                   | RAA 130 FS               |
| Oznaka 1                              | Ugradna T- račva         |
| Oznaka 2                              | za PNK , horizontalna    |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 110x300                  |
| Boja                                  | cink                     |
| Materijal                             | Čelik                    |
| Površina                              | hladno pocinkovano       |
| Standard za površinu                  | DIN EN 10346             |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                        |
| Jedinica količine                     | Komad                    |
| Težina                                | 67,2 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,2112 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Ugradna račva 110 FS

Broj artikla: 6042157



### Dimenzije

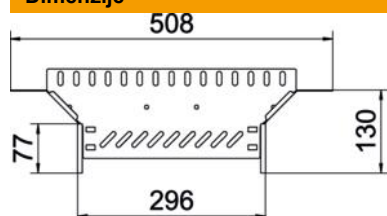

|               |        |
|---------------|--------|
| Širina        | 300 mm |
| Visina        | 110 mm |
| Debljina lima | 0,8 mm |
| Dimenzija B   | 300 mm |

### Tehnički podaci

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Izlazna širina                        | 300 mm                       |
| Varijanta spojnice                    | integrisana spojnica         |
| Održavanje funkcionalnosti            | ne                           |
| Debljina materijala Podni lim         | 0,8 mm                       |
| NATO otvor                            | ne                           |
| Usaglašeno sa ROHS                    | da                           |
| Nerđajući čelik, nagrižen             | ne                           |
| Temperaturna oblast primene maks.     | 120 °C                       |
| Temperaturna oblast primene min.      | -20 °C                       |
| Izvedba-za velike raspone             | ne                           |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova | pričvršćeno navojem/stegnuto |
| Preporučeni broj vijaka               | 22 St.                       |
| Debljina stranice                     | 1,25 mm                      |