Tehnicki list

Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042251

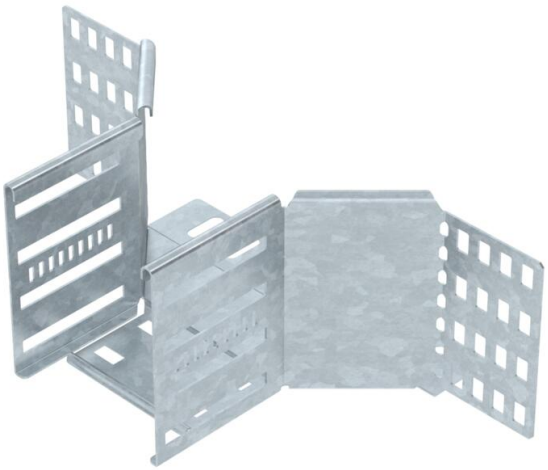

Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnjoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

NEW

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6042251
Tip	RAA 110 FT
Oznaka 1	Ugradna T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x100
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	53,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,6835 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042251

Dimenzije

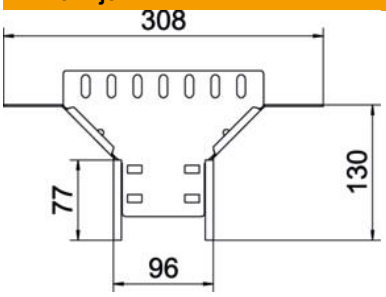

Širina	100 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	100 mm

Tehnički podaci

Izlazna širina	100 mm
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	18 St.
Debljina stranice	1,25 mm