

Tehnicki list

Poklopac ugradne račve DD

Broj artikla: 6042435



Poklopac za fazonski komad ugradne račve za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima u zatvorenom i na otvorenom prostoru, za zaštitu kablova od oštećenja i prljavštine. Pričvršćivanje polaganjem na poklopac sekcije. Odgovara za sve bočne visine.

Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6042435
Tip	RAAD 200 DD
Oznaka 1	Poklopac
Oznaka 2	za ugradnu T- račvu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B200mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	11,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,6785 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Poklopac ugradne račve DD

Broj artikla: 6042435



Dimenzije

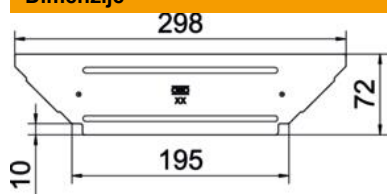

Širina	200 mm
Debljina lima	0,75 mm
Dimenzija B	200 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	0 St.
Vrsta pričvršćivanja	odozgo
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Debljina materijala	0,75 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne