



Poklopac od rebrastog lima za sisteme nosača kablova tipa BR po kojima može da se hoda.

Debljina poklopca sastavljena je od 2,0 mm hladno pocinkovanog čeličnog lima i 1,3 mm visine rebara.

Utisnuti otvori za lomljenje na rastojanju od 100 mm omogućavaju naknadnu instalaciju obrtno brave.

Kod primene poklopca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6049145
Tip	DBKR 600 DD
Oznaka 1	Neklizajući čelični poklopac
Oznaka 2	za PNK po kojima se hoda
Proizvođač	OBO
Dimenzija	600x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	980,066 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	31,0266 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac od rebrastog lima DBKR DD

Broj artikla: 6049145



Dimenzije

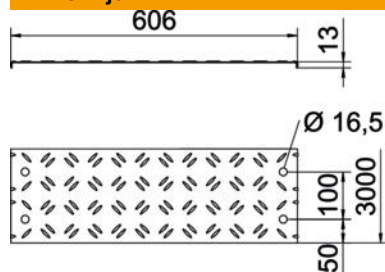

Dužina	3.000 mm
Širina	600 mm
Visina	13 mm
Debljina lima	3,3 mm
Dimenzija B	600 mm
Dimenzija b	50 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	0 St.
Vrsta pričvršćivanja	odozgo
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne