Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6052706

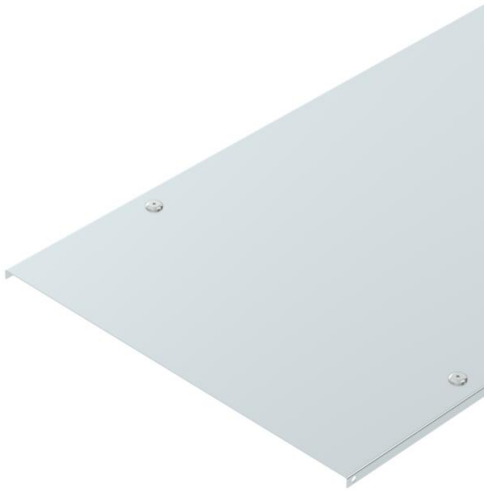

Poklopac za nosač i lestvičasti nosač kablova sa obrtnim bravama.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.

St	čelik
DD	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6052706
Tip	DRL 150 DD
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	za kabl. nosače i kabl. vod
Proizvođač	OBO
Dimenzija	150x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	145,67 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,3072 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6052706

Dimenzije

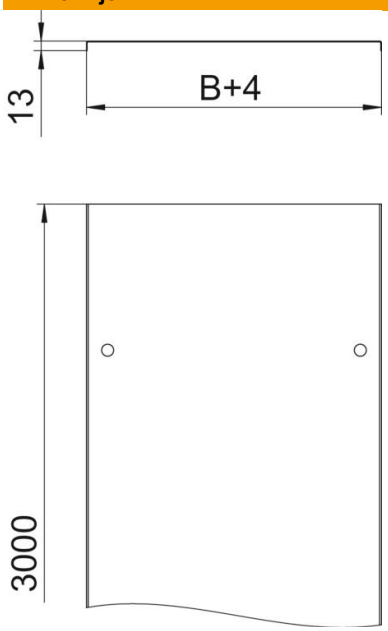

Dužina	3.000 mm
Širina	150 mm
Širina	6 in
Visina	35 mm
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	150 mm
Dimenzija H	15 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne