




Poklopac za nosač i lestvičasti nosač kablova sa obrtnim bravama.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.

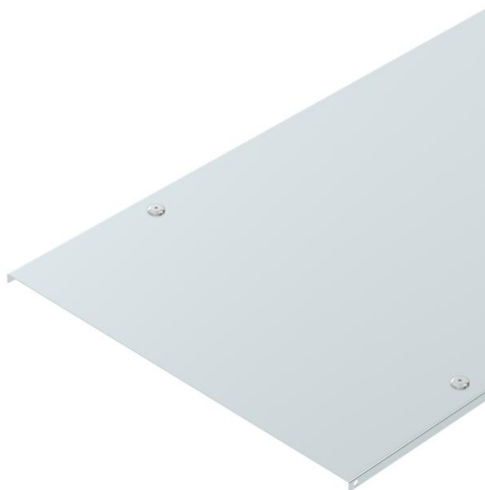

St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6052718
Tip	DRL 500 DD
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	za kabl. nosače i kabl. vod
Proizvođač	OBO
Dimenzija	500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	626,67 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	14,1077 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6052718



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Širina	20 in
Visina	35 mm
Debljina lima	0,05 in
Debljina lima	1,25 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija H	15 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne