# Tehnicki list

## Poklopac sa obrtnom bravom A2

## Broj artikla: 6052959

Poklopac za lestvičasti nosač kablova sa 3 para obrtnih brava.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.

| | |
|---|---|
| A2 | Oplemenjeni čelik, nerđajući |
| 2B | svetlo, naknadno obrađeno |

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6052959 |
| Tip | DRL 500 A2 |
| Oznaka 1 | Poklopac sa obrtnom bravom |
| Oznaka 2 | za kabl. nosače i kabl. vod |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 500x3000 |
| Boja | oplemenjeni čelik |
| Materijal | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina | svetlo, naknadno obrađeno |
| Standard za površinu | |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 625,34 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 42,8372 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Poklopac sa obrtnom bravom A2

## Broj artikla: 6052959

### Dimenzije

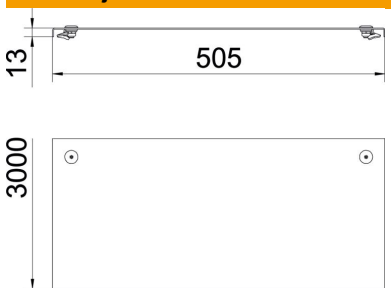


| | |
|---|---|
| Dužina | 3.000 mm |
| Širina | 500 mm |
| Visina | 35 mm |
| Debljina lima | 1,25 mm |
| Dimenzija B | 500 mm |
| Dimenzija H | 15 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj obrtnih brava | 6 St. |
| Vrsta pričvršćivanja | Obrtna brava |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| Odgovara za mrežasti nosač kablova | ne |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | da |
| Odgovara za nosač kablova | da |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |