# Tehnicki list

## Nosač kablova SKS 60 FS

## Broj artikla: 6056407

SKS 60 = Sistem nosača kablova za velika opterećenja bočne visine 60 mm.
Nosač kablova tipa SKS može da se koristi i za održavanje funkcionalnosti. Za dodatne informacije pogledati BSS- vatrootporni sistemi.
Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | čelik |
| FS | pocinkovani lim |

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6056407 |
| Tip | SKS 640 FS |
| Oznaka 1 | Perforirani nosač kablova SKS |
| Oznaka 2 | perforiran |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 60x400x3000 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 554,733 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 14,6424 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Nosač kablova SKS 60 FS

## Broj artikla: 6056407

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Dimenzije | 60 x 400 |
| Dužina | 3.000 mm |
| Dužina | 10 ft |
| Širina | 400 mm |
| Širina | 16 in |
| Visina | 60 mm |
| Visina | 2 in |
| Debljina lima | 0,06 in |
| Debljina lima | 1,5 mm |
| Dimenzija B | 400 mm |
| Dimension W | 400 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Varijanta spojnice | bez spojnice |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod Plafon Zid |
| Podni | ne |
| Podna perforacija | 7x32 |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| Sa poklopcem | ne |
| Montažna perforacija u podu | da |
| NATO otvor | ne |
| Korisni presek | 238 cm² |
| Korisni presek | 23800 mm² |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Bočne perforacije | da |
| Izvedba-za velike raspone | ne |
| Tip testa opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova | zašrafljeno |

### Zaťaženie

| | |
|---|---|
| primenjiva potporna rastojanja min. | 1,5 m |
| primenjiva potporna rastojanja maks. | 3 m |
| Rastojanje među konzolama 1,5m | 2,65 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 2,0m | 1,8 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 2,5m | 1,15 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 3,0m | 0,5 kN/m |

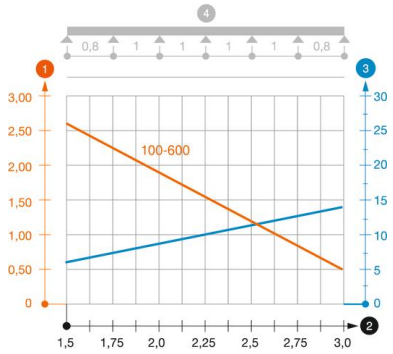


**Dijagram opterećenja Nosač kablova tipa SKS 60**

1. Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
2. Rastojanje između oslonaca u m
3. Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
4. Šema opterećenja prilikom testiranja

— Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm

— Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona