



Perforirani nosač kablova sa integrisanim sistemom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina perforiranog nosača kablova iznosi 3.000 mm.

Nosač kablova ima kontinuiranu bočnu perforaciju od 7 x 20 mm za ugradnju dodatnih komponenata za spajanje i montažu.

Od širine kablovskih nosača 200 mm sa 30% perforacije, prema VdS smernici 2092 pogodnoj za upotrebu u sistemima prskalica.

Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.

Perforirani nosač kablova je ispitivan za montažu iznad visećih protivpožarnih plafona (za širine kanala 100 - 400 mm).

Dizajn i parametri sklopa odgovaraju važećim sertifikatima.

Više informacija možete pronaći u katalogu za protivpožarne sisteme.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6059000
Tip	MKSM 610 FS
Oznaka 1	Nosač kablova MKSM
Oznaka 2	perforirani, sa Magic spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x100x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	166,032 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,4106 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6059000



Dimenzije

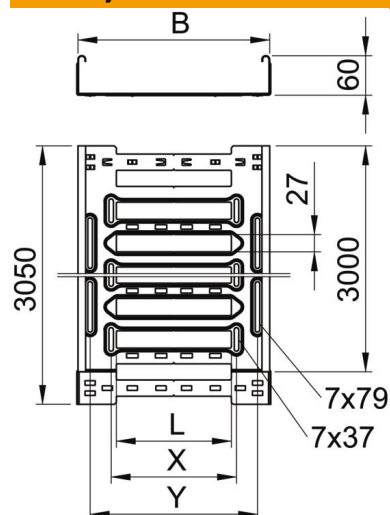


Dužina	3.050 mm
Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija L	30 mm
Dimenzija y	62 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Korisni presek	58 cm ²
Korisni presek	5800 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Magnetna zaštita bez poklopca	20 dB
Magnetna zaštita sa poklopcem	50 dB
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
NEMA klasa opterećenja	8A
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,7 kN/m

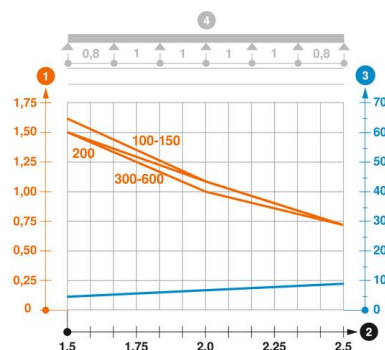

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa MKSM 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
 - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona