


Tehnicki list

Nosač kablova SKS-Magic® 110 FS

Broj artikla: 6059624

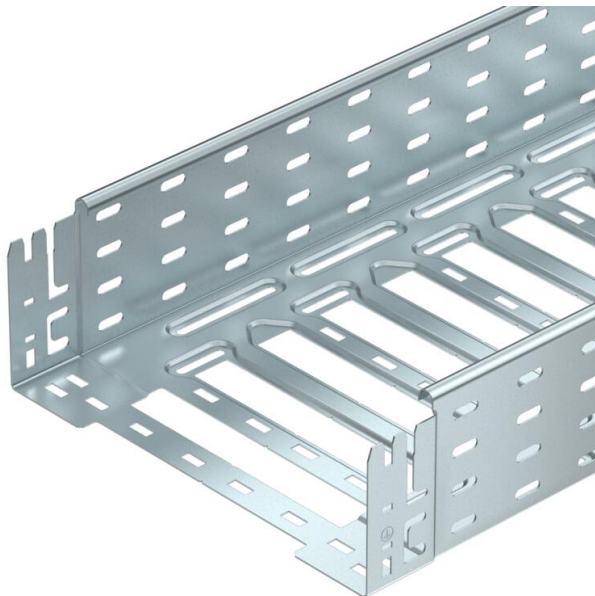

Perforirani nosač kablova sa integrisanim sistemom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina nosača kablova iznosi 3.000 mm.

Nosač kablova ima kontinuiranu bočnu perforaciju od 7 x 20 mm za ugradnju dodatnih komponentata za spajanje i montažu.

Od širine nosača kablova 200 mm sa 30% perforacije, prema VdS smernici 2092, pogodno za upotrebu ispod sistema za prskanje. Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6059624
Tip	SKSM 150 FS
Oznaka 1	Nosač kablova SKSM
Oznaka 2	perforirani, sa Magic spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x500x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	602,95 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	20,0068 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova SKS-Magic® 110 FS

Broj artikla: 6059624



Dimenzije

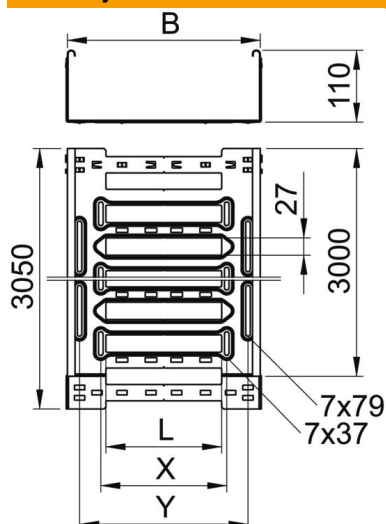

Dužina	3.050 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija L	380 mm
Dimenzija x	396 mm
Dimenzija y	462 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Korisni presek	548 cm ²
Korisni presek	54800 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Magnetna zaštita bez poklopca	20 dB
Magnetna zaštita sa poklopcem	50 dB
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Tehnicki list


Nosač kablova SKS-Magic® 110 FS

Broj artikla: 6059624



Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	4 m
NEMA klasa opterećenja	8C
Rastojanje među konzolama 1,5m	3 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	2,34 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	1,74 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,2 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	0,72 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,3 kN/m

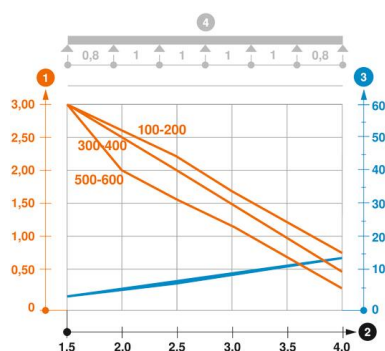

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa SKSM 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona