Tehnicki list

Energetski razdelnik UVS sa utičnim priključkom, normalno strujno kolo
Broj artikla: 6107986

Ulaz: 1 x kolo trofazne struje preko samozaključavajuće utične spojnice, 5-polni, tip WINSTA® MIDI (utikač).

Izlaz: 6 samozaključavajućih utičnih spojnica, 3-polni crni, 25 A, tip WINSTA® MIDI (utičnica: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Interno ožičenje: PVC-provodnik H07V-U2,5.
Ulaz: 1 x kolo trofazne struje preko samozaključavajuće utične spojnice, 5-polni, tip WINSTA® MIDI (utikač).

Izlaz: 6 samozaključavajućih utičnih spojnica, 3-polni crni, 25 A, tip WINSTA® MIDI (utičnica: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Interno ožičenje: PVC-provodnik H07V-U2,5.

St čelik

Matični podaci

Broj artikla	6107986
Tip	UVS-WIN 6S
Oznaka 1	Energetski razdelnik
Oznaka 2	sa WINSTA 1E 6A SW
Proizvođač	OBO
Dimenzija	150x163x46
Materijal	Čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	73,766 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,2154 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Energetski razdelnik UVS sa utičnim priključkom, normalno strujno kolo
Broj artikla: 6107986

Dimenzije

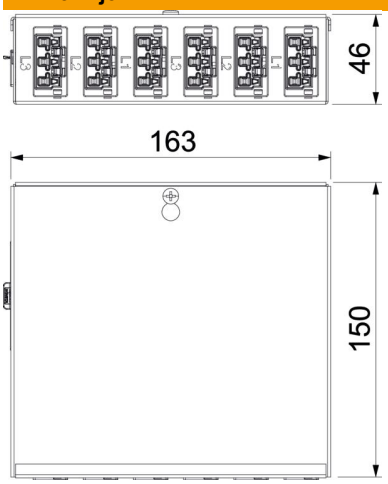

Dužina	196 mm
Širina	149 mm
Visina	46 mm

Tehnički podaci

Vrsta priključka	Utični sistem
Broj markera	6
Broj ulaznih strujnih kola	1
Ulaz	5-polna
Boja sistema utičnog povezivanja	crna
Odgovara za univerzalno ožičenje	ne
Prečnik priključnog kabla	4 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Sistem utičnog povezivanja vezan za sistem	da