

Tehnicki list

Energetski razdelnik UVS sa utičnim priključkom, normalno
i specijalno strujno kolo
Broj artikla: 6107990



Ulaz: 2 x kolo trofazne struje preko samozaključavajuće utične spojnice, 5-polni, tip WINSTA MIDI (utikač).

Izlaz: 12 samozaključavajućih utičnih spojnica, 3-polni beli (6x) i crni (3x), 25 A, tip WINSTA MIDI
(utičnica: po trofaznom strujnom kolu 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Interno ožičenje: PVC-provodnik H07V-U2,5.

Ulaz: 2 x kolo trofazne struje preko samozaključavajuće utične spojnice, 5-polni tip WINSTA® MIDI (utikač).

Izlaz: 12 samozaključavajućih utičnih spojnica, 3-polni, beli (6x) i crni (3x), 25 A, tip WINSTA® MIDI (utičnica: po trofaznom strujnom kolu 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Interno ožičenje: PVC-provodnik H07V-U2,5.



St

čelik

Matični podaci

Broj artikla	6107990
Tip	UVS-WIN 6S6W
Oznaka 1	Energetski razdelnik
Oznaka 2	sa WINSTA 1E 12A
Proizvođač	OBO
Dimenzija	300x163x46
Materijal	Čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	137,046 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,6354 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Energetski razdelnik UVS sa utičnim priključkom, normalno
i specijalno strujno kolo

Broj artikla: 6107990



Dimenzije

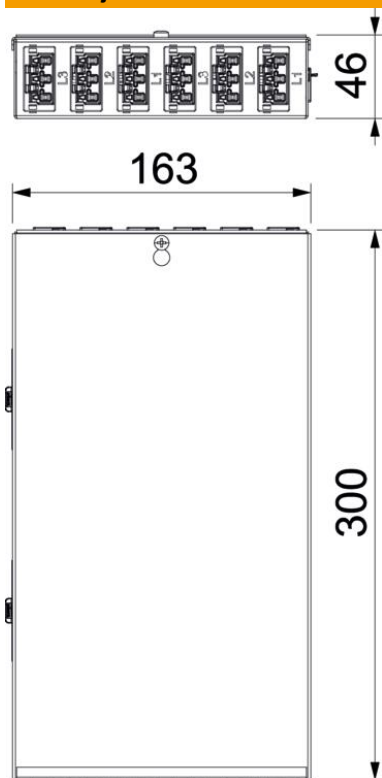

Dužina	196 mm
Širina	149 mm
Visina	46 mm

Tehnički podaci

Vrsta priključka	Utični sistem
Broj markera	6
Broj ulaznih strujnih kola	2
Ulaz	5-polna
Boja sistema utičnog povezivanja	crno/belo
Odgovara za univerzalno ožičenje	ne
Prečnik priključnog kabla	4 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Sistem utičnog povezivanja vezan za sistem	da