Tehnicki list

Unutrašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53100

Broj artikla: 6112433

Unutrašnji ugao 90° od aluminijuma za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2 GA.... .

Napomena:
Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene fazonskih komada poklopaca od PVC/ ABSa, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.

Alu Aluminijum

EL eloksirano

Matični podaci

Broj artikla	6112433
Tip	GA-IS53100EL
Oznaka 1	Unutrašnji ugao
Oznaka 2	Alu kruti oblik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	53x100x175
Boja	aluminijum
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	69,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	8,8688 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Unutrašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53100

Broj artikla: 6112433

Dimenzije

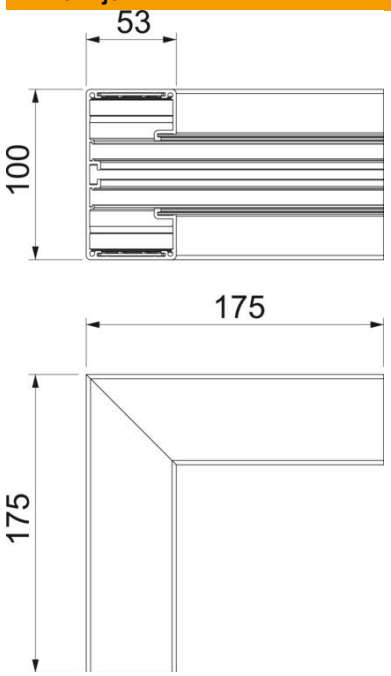

Dužina	175 mm
Širina	100 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Varijanta	Kućište
Oblik	simetrično
za dimenzije kanala	53 x 100 mm
za širinu kanala	100 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	45 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C
Oblast ugla min.	90 mm