# Tehnicki list

## Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

## Broj artikla: 6113042

Spoljašnji ugao 90° fiksni, za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2.

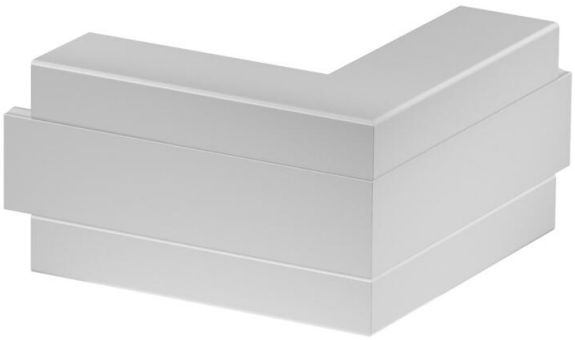

PVC polivinil-hlorid

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6113042 |
| Tip | GK-AS53100LGR |
| Oznaka 1 | Spoljašnji ugao |
| Oznaka 2 | kruti oblik |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 190x190x100 |
| Boja | svetlo siva; RAL 7035 |
| Materijal | Polivinil-hlorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 40,4 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,2532 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

## Broj artikla: 6113042

### Dimenzije

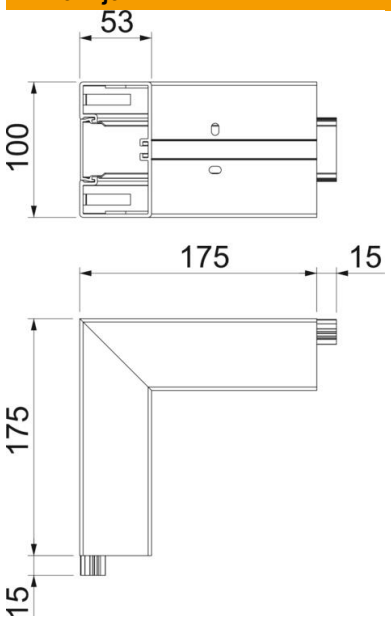


| | |
|---|---|
| Dužina | 175 mm |
| Širina | 100 mm |
| Visina | 53 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj poklopaca | 1 |
| Varijanta | Donji deo i poklopac |
| za širinu kanala | 100 mm |
| za visinu kanala | 53 mm |
| bez halogena | ne |
| Klema za kablove | ne |
| Spojnica kanala | ne |
| Način montaže poklopaca | nalazi se unutra |
| Montažna perforacija u podu | da |
| Širina poklopca | 45 mm |
| Širina poklopca 2 | 0 mm |
| Širina poklopca 3 | 0 mm |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Zaštitna folija | da |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Simetrično | da |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -15 °C |
| Oblast ugla maks. | 90 mm |
| Oblast ugla min. | 90 mm |