


Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GKH-53100

Broj artikla: 6113065



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom, za direktnu zidnu montažu. Prilikom instalacije obratiti pažnju na to da se koriste isključivo bezhalogeni materijali

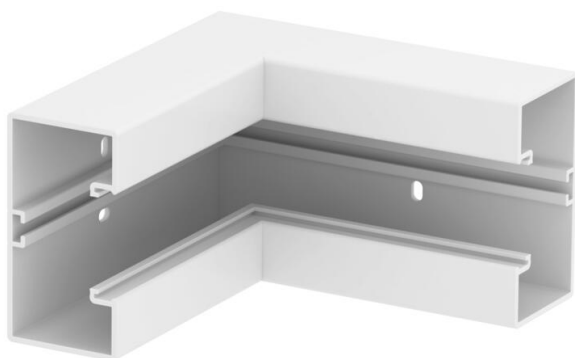

PC/
ABS

Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6113065
Tip	GKH-IS53100RW
Oznaka 1	Unutrašnji ugao
Oznaka 2	kruti oblik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	175x175x100
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	34,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,3707 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GKH-53100

Broj artikla: 6113065



Dimenzije

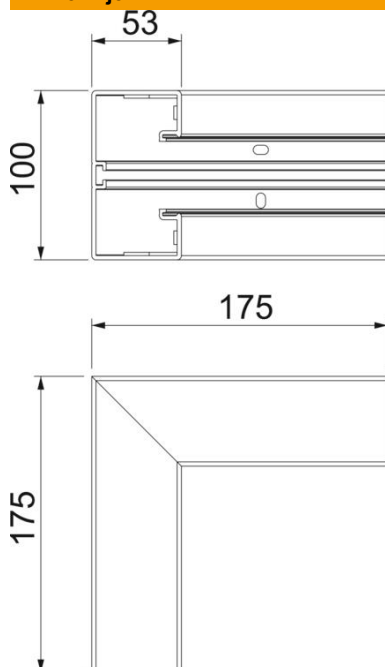

Dužina	175 mm
Širina	100 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	1
za dimenzije kanala	53 x 100 mm
za širinu kanala	100 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnicu kanala	ne
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C