


# Tehnicki list

## T-adapter, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip 53130

Broj artikla: 6113300



T-komad adapter za izradu 90°-račve sa veličine sistema 53130 na veličinu sistema 53130.

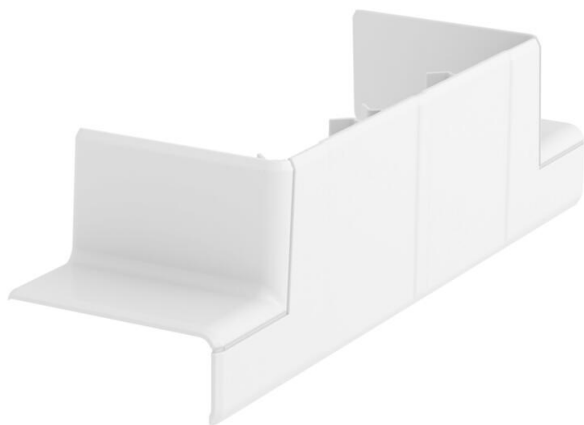

Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

### Matični podaci

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Broj artikla                          | 6113300                                  |
| Tip                                   | GK-TR53130RW                             |
| Oznaka 1                              | T-komad adapter                          |
| Oznaka 2                              | za Rapid 45-2 2-züggig                   |
| Proizvođač                            | OBO                                      |
| Dimenzija                             | 190x52x56                                |
| Boja                                  | čisto bela; RAL 9010                     |
| Materijal                             | Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                                        |
| Jedinica količine                     | Komad                                    |
| Težina                                | 3,514 kg                                 |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,2472 kg CO2e / 1 Komad                 |


# Tehnicki list

## T-adapter, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip 53130

Broj artikla: 6113300



### Dimenzije

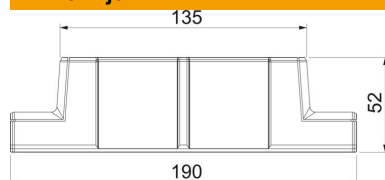

|        |         |
|--------|---------|
| Dužina | 190 mm  |
| Širina | 52 mm   |
| Visina | 55,5 mm |

### Tehnički podaci

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Broj poklopca                     | 0                       |
| Varijanta                         | Fazonski komad poklopca |
| za širinu kanala                  | 130 mm                  |
| za visinu kanala                  | 53 mm                   |
| bez halogena                      | da                      |
| Klema za kablove                  | ne                      |
| Spojnicu kanala                   | ne                      |
| Način montaže poklopca            | prelazno                |
| Montažna perforacija u podu       | ne                      |
| Širina poklopca                   | 0 mm                    |
| Širina poklopca 2                 | 0 mm                    |
| Širina poklopca 3                 | 0 mm                    |
| Usaglašeno sa ROHS                | da                      |
| Vrsta zaštite                     | IP40                    |
| Zaštitna folija                   | ne                      |
| Stepen zaštite IK-kod             | IK08                    |
| Simetrično                        | ne                      |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C                   |
| Temperaturna oblast primene min.  | -15 °C                  |