



Donji deo za izradu Design-parapetnog kanala serije GAD. 45 mm-sistemska otvor za montažu Modul 45 sklopni i ugradni uređaji i odgovarajućih poklopaca od PVCa i aluminijuma serije Rapid 45. Donji deo kanala može da se upotpuni sa poklopcima kanala dizajna "Swing", "Soft" ili "Style". Adapteri poklopca GAD OTA su neophodni i trebalo bi da se planiraju s maks. rastojanjem od 50 cm na trasi kanala. Između poklopaca kanala mora da se postavi odstožnik GAD OTD. Sistemski otvor od 45 mm se isporučuje zatvoren sa crnim poklopcem kanala.

Standardna varijanta od eloksiranog aluminijuma, različiti dekori na zahtev.

CEUK
CA

Alu	Aluminijum
EL	eloksirano

Matični podaci

Broj artikla	6115775
Tip	GAD UEL
Oznaka 1	stilski parapetni kanal
Oznaka 2	without cover
Proizvođač	OBO
Dimenzija	114x140x2000
Boja	aluminijum
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	292,75 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	38,4047 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Design parapetni kanal GAD

Broj artikla: 6115775



Dimenzije

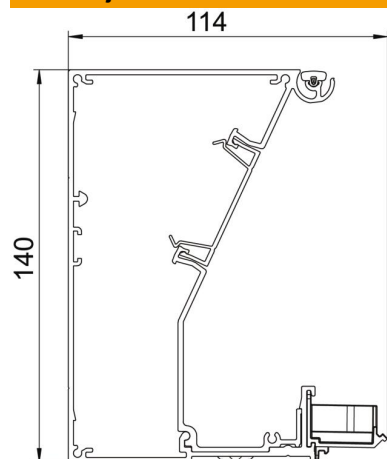

Dužina	2.000 mm
Širina	140 mm
Visina	114 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	ne
Korisni presek	5880 mm ²
Poklopac priložen	da
Širina poklopca	45 mm
Zaštitna folija	da
Simetrično	ne