

# Tehnicki list

## Nosač računarske tehnike, 1 modul, kosi izlaz, tip F

Broj artikla: 6119256



Nosač računarske tehnike sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula računarske tehnike s RJ 45-utičnicom. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema. Tip F ima specijalno ležište modula i namenjen je za indirektno pričvršćivanje priključnih modula računarske tehnike u montažni otvor. Nosač računarske tehnike tipa F pogodan je montažu sledećih priključnih modula računarske tehnike: Avaya/Systimax: M-serije. Za instalaciju u Rapid 45 i Rapid 80 parapetne kanale, instalacione stubove ISS i sisteme podnog razvoda.

PC polikarbonat

### Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6119256                  |
| Tip                                   | DTS-2F RW1               |
| Oznaka 1                              | MASKA MODULA DTS-2F RW1  |
| Oznaka 2                              | tip F                    |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 45x45mm                  |
| Boja                                  | čisto bela; RAL 9010     |
| Materijal                             | Polikarbonat             |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                        |
| Jedinica količine                     | Komad                    |
| Težina                                | 2 kg                     |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,2104 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Nosač računarske tehnike, 1 modul, kosi izlaz, tip F

Broj artikla: 6119256



## Dimenzije

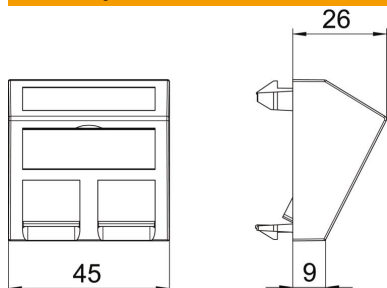

|        |       |
|--------|-------|
| Širina | 45 mm |
| Visina | 45 mm |

## Tehnički podaci

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Broj jedinica                     | 1                                        |
| Varijanta površine                | mat                                      |
| Vrsta pričvršćivanja              | uskočno                                  |
| Polje za natpise                  | sa poljem za natpise                     |
| bez halogena                      | da                                       |
| Preklopni poklopac                | ne                                       |
| Luster-klema                      | ne                                       |
| Sa natpisom                       | ne                                       |
| Sa zaštitom od prašine            | da                                       |
| Montažni otvor                    | Tip F                                    |
| Usaglašeno sa ROHS                | da                                       |
| Vrsta zaštite                     | IP20                                     |
| Dubina                            | 26 mm                                    |
| Noseći prsten                     | ne                                       |
| Providno                          | ne                                       |
| Primena                           | Ugradni priključak za računarsku tehniku |
| Mogućnost rasterećenja vučne sile | ne                                       |
| Sastavljanje                      | Osnovni element s centralnim poklopcem   |