Tehnicki list

Utičnica 0°, zaštitni kontakt, 2-struka

Broj artikla: 6120024

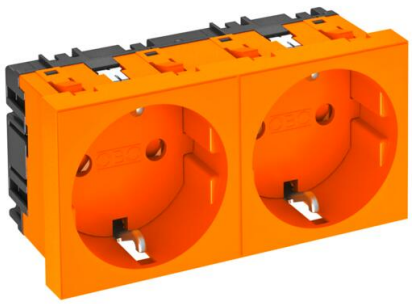

Utičnica sa zaštitnim kontaktom 2-struka 0°, sa povećanom zaštitom od kontakta, sa utičnim klemama, 2-polna,16 A, 250 V~, sa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Za instalaciju u Rapid 45 kanale, parapetne kanale, instalacione stubove, sisteme podnog razvoda i desk boksove.

PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	6120024
Tip	STD-D0 ROR2
Oznaka 1	Utičnica 0°, 2-struka
Oznaka 2	zaštitni kontakt
Proizvođač	OBO
Dimenzija	250V, 10/16A
Boja	čisto narandžasta; RAL 2004
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3003 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Utičnica 0°, zaštitni kontakt, 2-struka

Broj artikla: 6120024

Dimenzije



Širina	90 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Centralna ploča
Može da se zaključa	ne
Vrsta priključka	Utična klema
Broj jedinica	2
Broj modula (kod modularne strukture)	0
Broj utičnica s prekidačem	0
Broj polova	2
Oznaka/obeležavanje	bez utisnute oznake
Varijanta	2-struka 0°
Varijanta površine	mat
Varijanta	ŠUKO
Mehanizam za izbacivanje	ne
Vrsta pričvršćivanja	uskočno
Polje za natpise	ne
Radna temperatura maks.	40 °C
Radna temperatura min.	-5 °C
povišena zaštita od dodira	da
Zaštita od pogrešne struje	ne
za otežane uslove (prema VDE)	ne
Efektivna rezerva	ne
bez halogena	da
Izolovana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
Kontrolno svetlo	ne
S prekidačem za uključivanje/ isključivanje	ne
Sa finim osiguračem	ne
S funkcijskim osvetljenjem	ne
Sa orijentacionim osvetljenjem	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nominalni napon	250 V
Nominalna struja	16 A
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	ostalo

Tehnicki list

Utičnica 0°, zaštitni kontakt, 2-struka

Broj artikla: 6120024

Tehnički podaci

Napajanje specijalnom strujom	bez odvojenog napajanja
Varijante utičnica	Zaštitni kontakt
Utičnice ugaone	0°
Dubina	42 mm
Providno	ne
Uvrnuta centralna ploča	ne
Zaštita od prenapona	ne