


# Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60090

Broj artikla: 6175415

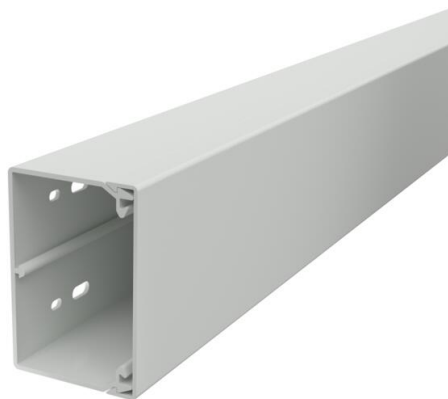

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.  
Prilikom instalacije potrebno je obratiti pažnju da se koristi isključivo pribor i pričvrsni materijal koji ne sadrži halogen.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

## Matični podaci

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Broj artikla                          | 6175415                                  |
| Tip                                   | WDKH-60090RW                             |
| Oznaka 1                              | Zidni i plafonski kanal                  |
| Oznaka 2                              | bez halogena                             |
| Proizvođač                            | OBO                                      |
| Dimenzija                             | 60x90x2000                               |
| Boja                                  | čisto bela; RAL 9010                     |
| Materijal                             | Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol |
| Najmanja prodajna jedinica            | 24                                       |
| Jedinica količine                     | Metar                                    |
| Težina                                | 81,5 kg                                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 4,703 kg CO2e / 1 Metar                  |


# Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60090

Broj artikla: 6175415



## Dimenzije

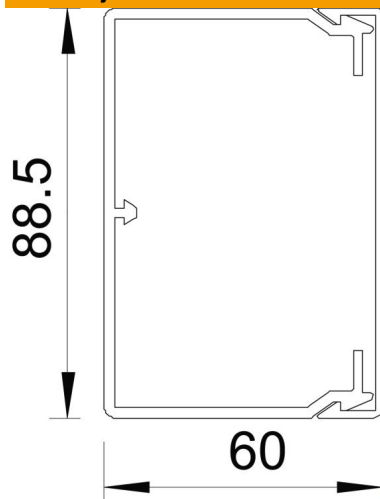

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 90 mm    |
| Visina | 60 mm    |

## Tehnički podaci

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Broj fiksnih pregradnih zidova                                        | 0                      |
| Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (bez kutije) | 19                     |
| Broj dodatnih pregradnih zidova                                       | 0                      |
| Varijanta poklopca kablovskih kanala                                  | nepričvršćeno          |
| Vrsta pričvršćivanja                                                  | Podna perforacija      |
| Podna perforacija                                                     | sa podnom perforacijom |
| Održavanje funkcionalnosti                                            | ne                     |
| bez halogena                                                          | da                     |
| Klema za kablove                                                      | da                     |
| Spojnice kanala                                                       | ne                     |
| Isporuka u koturima                                                   | ne                     |
| Korisni presek                                                        | 4360 mm <sup>2</sup>   |
| Usaglašeno sa ROHS                                                    | da                     |
| Vrsta zaštite                                                         | IP30                   |
| Zaštitna folija                                                       | ne                     |
| Stepen zaštite IK-kod                                                 | IK07                   |
| Temperaturna oblast primene maks.                                     | 90 °C                  |
| Temperaturna oblast primene min.                                      | -5 °C                  |