# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LK4 N 60120

## Broj artikla: 6178213

Kanal za ožičenje uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Dizajniran kao metrički kanal. Nominalna dimenzija sistemske veličine odgovara unutrašnjoj dimenziji kanala. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Konusi u bočnim prorezima sprečavaju ispadanje kablova. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.

PVC polivinil-hlorid

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6178213 |
| Tip | LK4 N 60120 |
| Oznaka 1 | Kanal za ožičenje |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 60x120x2000 |
| Boja | kameno sivo; RAL 7030 |
| Materijal | Polivinil-hlorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 120,5 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,7515 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LK4 N 60120

## Broj artikla: 6178213

### Dimenzije

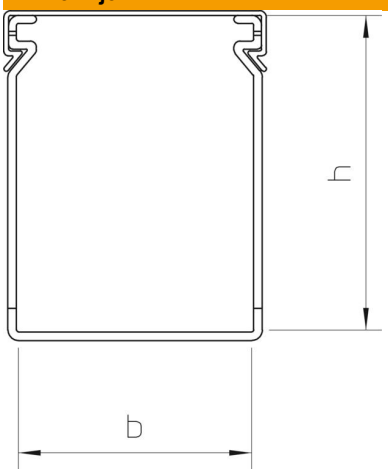


| | |
|---|---|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 120 mm |
| Visina | 60 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Varijanta bočnog zida | sa prorezom |
| Vrsta pričvršćivanja | Podna perforacija |
| Fleksibilno | ne |
| bez halogena | ne |
| Otporno na lutajuću struju | da |
| Sa poklopcem | da |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Razmak proreza | 10 mm |
| Širina proreza | 4 mm |
| Sam se gasi | da |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -5 °C |