Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV N 75075

Broj artikla: 6178426

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Verzija kao DIN kanal. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Konusi u bočnim prorezima sprečavaju ispadanje kablova. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.

PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6178426
Tip	LKV N 75075
Oznaka 1	Kanal za ožičenje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	75x75x2000
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	16
Jedinica količine	Metar
Težina	84,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,9826 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV N 75075

Broj artikla: 6178426

Dimenzije

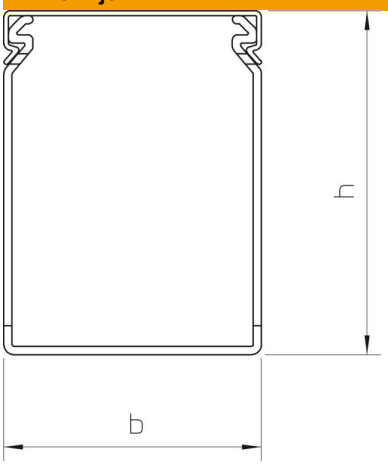

Dužina	2.000 mm
Širina	75 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Varijanta bočnog zida	sa prorezom
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Fleksibilno	ne
bez halogena	ne
Sa poklopcem	da
Korisni presek	47,95 cm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Razmak proreza	12,5 mm
Širina proreza	5 mm
Sam se gasi	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C