Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV N 10050

Broj artikla: 6178437

Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Verzija kao DIN kanal. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Konusi u bočnim prorezima sprečavaju ispadanje kablova. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.

PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6178437
Tip	LKV N 10050
Oznaka 1	Kanal za ožičenje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x50x2000
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	24
Jedinica količine	Metar
Težina	83 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,0753 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV N 10050

Broj artikla: 6178437

Dimenzije

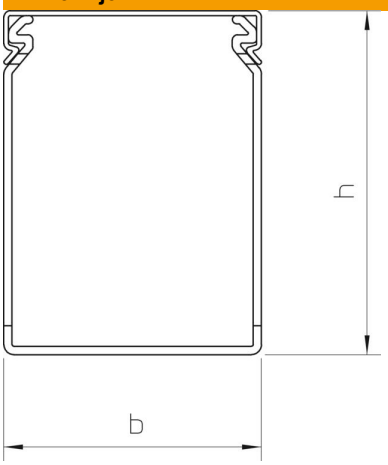

Dužina	2.000 mm
Širina	50 mm
Visina	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta bočnog zida	sa prorezom
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Fleksibilno	ne
bez halogena	ne
Sa poklopcem	da
Korisni presek	41,91 cm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Razmak proreza	12,5 mm
Širina proreza	5 mm
Sam se gasi	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C