Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60150

Broj artikla: 6191231

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Zajedno sa 4 stezaljke za poklopac
Stezaljka poklopca može da se pomera po celoj dužini kanala

PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6191231
Tip	WDK60150RW
Oznaka 1	Zidni i plafonski kanal
Oznaka 2	sa podnim otvorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x150x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	175 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,866 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60150

Broj artikla: 6191231

Dimenzije

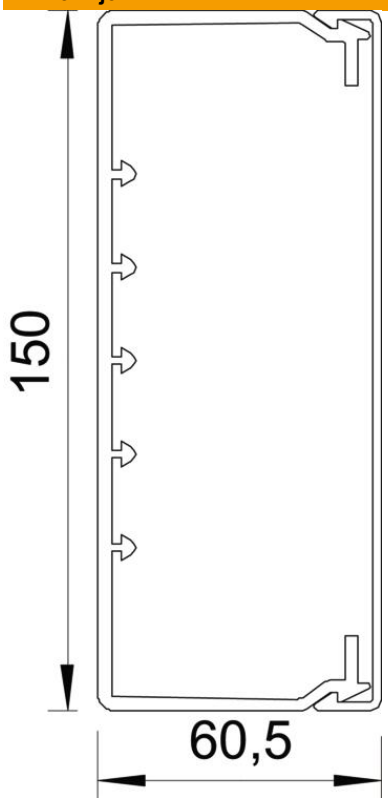

Dužina	2.000 mm
Širina	150 mm
Visina	60 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60150

Broj artikla: 6191231

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	40
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	33
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	31
Broj dodatnih pregradnih zidova	2
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	ne
Klema za kablove	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	7002 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK04
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	da