Tehnicki list

Vertikalni lestvičasti nosač kablova LG 60, 3.m VS FS

Broj artikla: 6208547

Lestvičasti nosač kablova bočne visine 60 mm sa perforiranom bočnom stranom i zanitovanim, ka gore otvorenim C-profil-prečkama (varijanta VS).
Lestvičasti nosač kablova se isporučuje u preklopljenom stanju.

Kablovi se mogu ugraditi odgovarajućim stezaljkama 2056.

Lestvičasti nosači kablova u širinama od 200 mm do 400 mm takođe su dozvoljene za vertikalnu ugradnju kao vertikalni lestvičasti nosači u sistemima sa održavanjem električnih funkcija u skladu sa DIN 4102 Deo 12. Kablovi mogu da se montiraju pomoću lučne obujmice tipa 2056 M dozvoljene za održavanje funkcionalnosti.
Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.
Druge širine moguće na upit.

EMV EMC CE UK CA 60 16-17

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6208547
Tip	LG 650 VS 3 FS
Oznaka 1	Lestvičasti nosač kablova
Oznaka 2	izbušen, sa VS prečkom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	332,6 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	8,0922 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Vertikalni lestvičasti nosač kablova LG 60, 3.m VS FS

Broj artikla: 6208547

Dimenzije



Dimenzije	60x500x3000
Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	60 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija proreza prečke	16,50

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil perforiran
Varijanta bočne stranice	ravan profil
Pričvršćivanje pregrade	zanitovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Korisni presek	248 cm²
Korisni presek	24800 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Rastojanje među prečkama	300 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm

Tehnicki list

Vertikalni lestvičasti nosač kablova LG 60, 3.m VS FS

Broj artikla: 6208547

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	5 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	3,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	2,25 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	1,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	0,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,45 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	0,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	0,15 kN/m

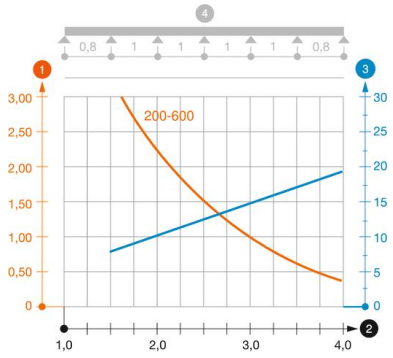

Dijagram opterećenja lestvičastog nosača kablova tipa LG 60 VS

1. Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
2. Rastojanje između oslonaca u m
3. Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
4. Šema opterećenja prilikom testiranja

Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm

Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona