Tehnicki list

Lestvičasi nosač kablova LG 110, 6 m VS FS

Broj artikla: 6216445

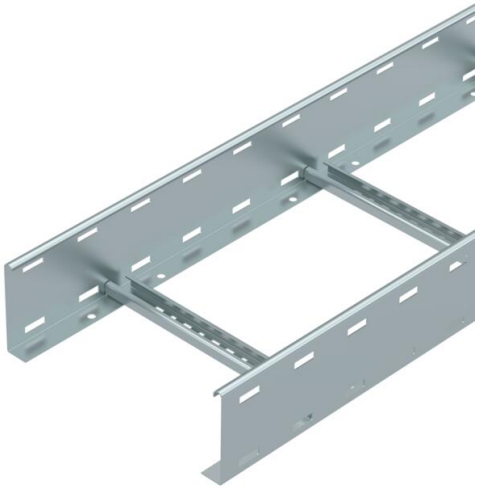

Lestvičasti nosač kablova bočne visine 110 mm sa perforiranom bočnom stranom i zanitovanim, ka gore otvorenim C-profil-prečkama.
Lestvičasti nosač kablova se isporučuje u preklopljenom stanju.

Odgovarajuću lučnu obujmicu tipa 2056 možete da pronađete pod pojmom sistemi vertikal. lestvič. nosača kablova.
Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.

EMV EMC CE UK CA 110 16-17

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6216445
Tip	LG 113 VS 6 FS
Oznaka 1	Lestvičasti nosač kablova
Oznaka 2	izbušen, sa VS prečkom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x300x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	396,633 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	9,5934 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Lestvičasi nosač kablova LG 110, 6 m VS FS

Broj artikla: 6216445

Dimenzije



Dimenzije	110x300x6000
Dužina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija proreza prečke	16,50

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil perforiran
Varijanta bočne stranice	ravan profil
Pričvršćivanje pregrade	zanitovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Korisni presek	283 cm²
Korisni presek	28300 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Rastojanje među prečkama	300 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm

Tehnicki list

Lestvičasi nosač kablova LG 110, 6 m VS FS

Broj artikla: 6216445

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	2 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	6 m
Rastojanje među konzolama 2,0m	3,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	2 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,4 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	0,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,65 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	0,55 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	0,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 6,0m	0,15 kN/m

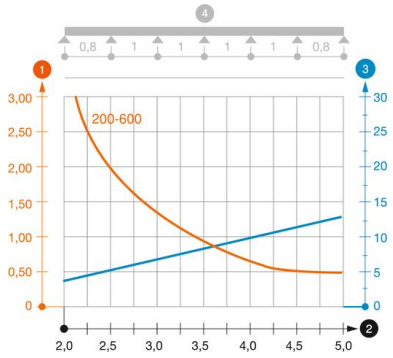

Dijagram opterećenja Lestvičasti nosač kablova tipa LG 110 VS

1. Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
2. Rastojanje između oslonaca u m
3. Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
4. Šema opterećenja prilikom testiranja

— Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm

— Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona