


# Tehnicki list

## Lestvičasti nosač kablova LG 110, 6 m VS A2

Broj artikla: 6216493

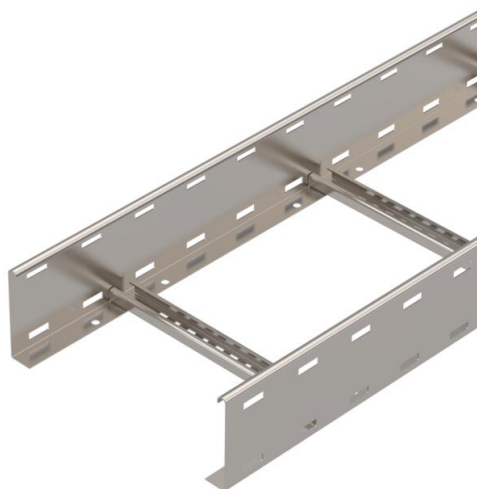

Lestvičasti nosač kablova bočne visine 110 mm sa perforiranom bočnom stranom i zanitovanim, ka gore otvorenim C-profil-prečkama. Lestvičasti nosač kablova se isporučuje u preklopljenom stanju.

Pronaći ćete odgovarajuću U-obujmicu tipa 2056 u pregledu sistema lestvičastih nosača kablova.

Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

### Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 6216493                           |
| Tip                                   | LG 113 VS6 A2                     |
| Oznaka 1                              | Lestvičasti nosač kablova         |
| Oznaka 2                              | izbušen, sa VS prečkom            |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 110x300x6000                      |
| Boja                                  | oplemenjeni čelik                 |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 6                                 |
| Jedinica količine                     | Metar                             |
| Težina                                | 400 kg                            |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 20,66 kg CO2e / 1 Metar           |


# Tehnicki list

## Lestvičasti nosač kablova LG 110, 6 m VS A2

Broj artikla: 6216493



### Dimenzije

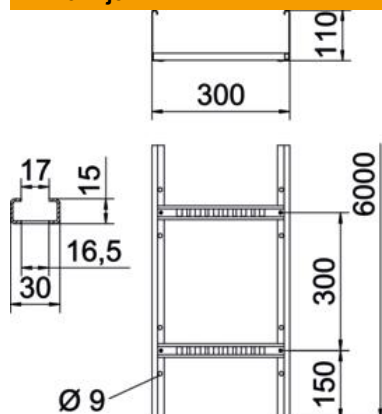

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Dimenzije                | 110x300  |
| Dužina                   | 6.000 mm |
| Širina                   | 300 mm   |
| Visina                   | 110 mm   |
| Dimenzija B              | 300 mm   |
| Dimenzija proreza prečke | 16,50    |

### Tehnički podaci

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Pričvršćivanje pregrade                | zanitovano            |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod Plafon Zid        |
| Korisni presek                         | 283 cm <sup>2</sup>   |
| Korisni presek                         | 28300 mm <sup>2</sup> |
| Usaglašeno sa ROHS                     | da                    |
| Rastojanje među prečkama               | 300 mm                |
| Izvedba-za velike raspon               | ne                    |
| Debljina stranice                      | 1,5 mm                |

### Zat'aženie

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primenjiva potporna rastojanja min.  | 2 m       |
| primenjiva potporna rastojanja maks. | 6 m       |
| Rastojanje među konzolama 2,0m       | 3,1 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 2,5m       | 2 kN/m    |
| Rastojanje među konzolama 3,0m       | 1,3 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 3,5m       | 0,9 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 4,0m       | 0,6 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 4,5m       | 0,5 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 5,0m       | 0,45 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 6,0m       | 0,15 kN/m |