


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6227604

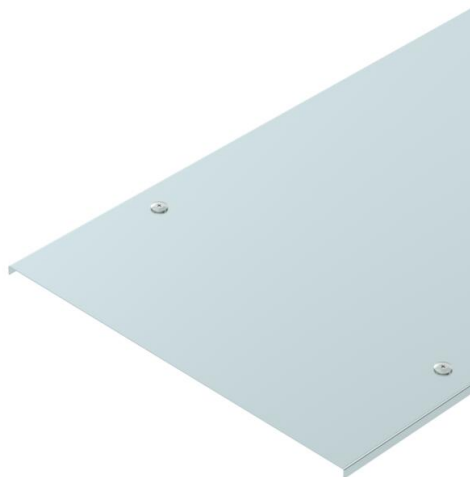

Poklopac sa obrtnim bravama za lestvičaste nosače kablova za velike raspone bočnih visina 110 i 160 mm.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod povećanih opterećenja vetrom, predvideti sigurnosne mere na licu mesta.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6227604
Tip	WDRL 111630 DD
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	Sistem dalekovoda 110 i 160
Proizvođač	OBO
Dimenzija	300x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	263,34 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	6,0875 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6227604



Dimenzije

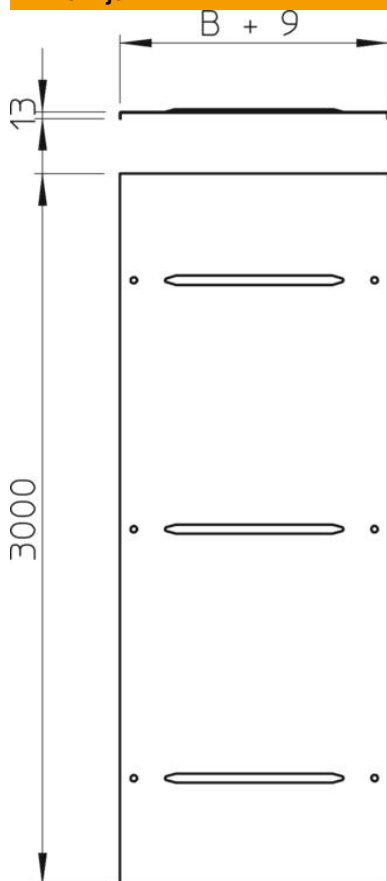

Dužina	3.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija H	15 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne