Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6227612

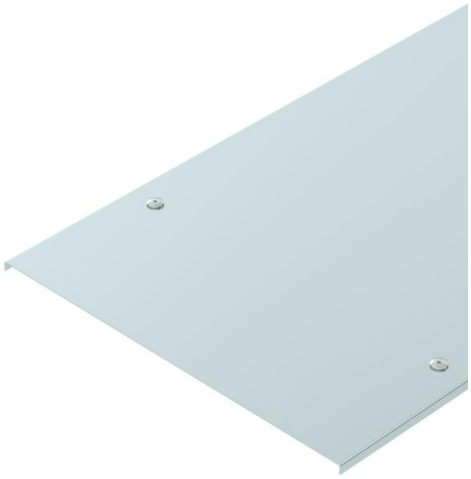

Poklopac sa obrtnim bravama za lestvičaste nosače kablova za velike raspone bočnih visina 110 i 160 mm.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod povećanih opterećenja vetrom, predvideti sigurnosne mere na licu mesta.

St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6227612
Tip	WDRL 111650 DD
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	Sistem dalekovoda 110 i 160
Proizvođač	OBO
Dimenzija	500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	626,67 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	14,273 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6227612

Dimenzije

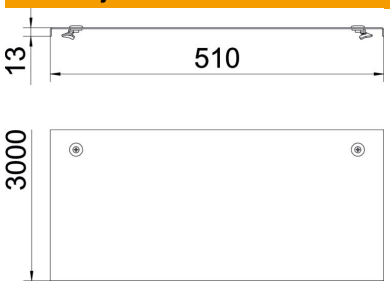

Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija H	15 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne