

# Tehnicki list

## Krivina 90° 160 FT

Broj artikla: 6229433



Krivina 90°, horizontalna, za sve tipove lestvičastih nosača kablova za velike raspone sa bočnom visinom 160 mm.  
Radi bolje stabilnosti u oblasti fazonskih komada, potrebno je predvideti dodatnu potporu.




|    |                              |
|----|------------------------------|
| St | čelik                        |
| FT | toplo pocinkovano potapanjem |

### Matični podaci

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Broj artikla                          | 6229433                       |
| Tip                                   | WLB 90 163 FT                 |
| Oznaka 1                              | Krivina 90°                   |
| Oznaka 2                              | za nosače za vel. raspone 160 |
| Proizvođač                            | OBO                           |
| Dimenzija                             | 160x300                       |
| Boja                                  | cink                          |
| Materijal                             | Čelik                         |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem     |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461               |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                             |
| Jedinica količine                     | Komad                         |
| Težina                                | 1310 kg                       |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                   |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 29,2193 kg CO2e / 1 Komad     |

### Dimenzije

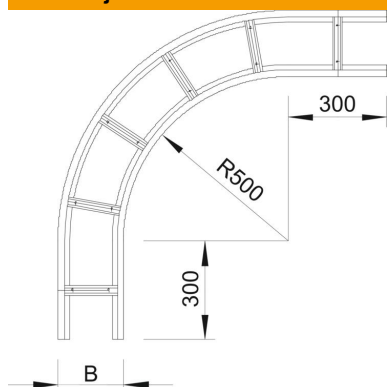

|             |        |
|-------------|--------|
| Širina      | 300 mm |
| Visina      | 160 mm |
| Dimenzija B | 300 mm |
| Dimenzija r | 300 mm |

# Tehnicki list

Krivina 90° 160 FT

Broj artikla: 6229433



## Tehnički podaci

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Savijanje (ugao)           | 90°          |
| Varijanta prečki           | Profil pun   |
| Varijanta bočne stranice   | ravan profil |
| Održavanje funkcionalnosti | ne           |
| Promena pravca             | horizontalno |
| Usaglašeno sa ROHS         | da           |
| Nerđajući čelik, nagrižen  | ne           |
| Bočne perforacije          | ne           |
| Izvedba-za velike raspone  | da           |
| Debljina stranice          | 2 mm         |