Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 170, visina kanala 70

Broj artikla: 6274702

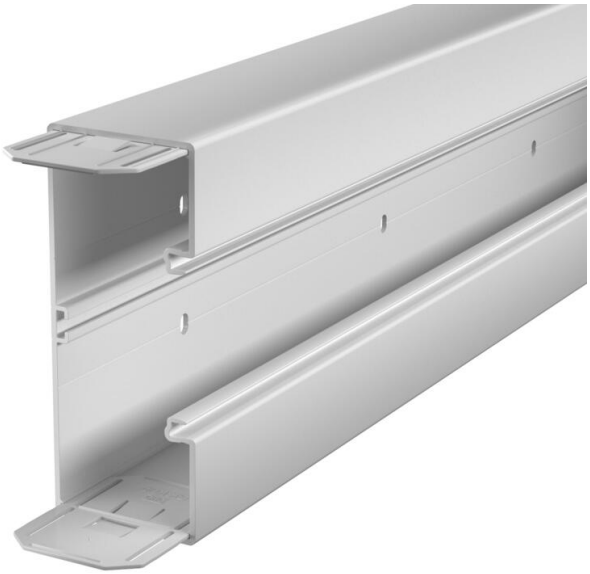

GK parapetni kanal od bezolovnog polivinil-hlorida, pogodan za direktnu montažu na zid ili na zidne konzole. Pričvršćivanje se izvodi preko perforacija u kanalu. GK parapetni kanal raspolaže sa jednim C-profilom na podu za prihvatanje pregrade od plastike. U kutijama za uređaje serije 71GD... svi programi prekidača mogu da se instaliraju u noseći prsten lučnim načinom ugradnje, kao i Modul 45 instalacioni uređaji. Sistemski otvor iznosi 76,5 mm. Na svaki komad kanala montiran je po jedan par spojnica. Poklopac mora da se naruči posebno.
Poklopac mora da se naruči posebno.

PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6274702
Tip	GK-70170LGR
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x170x2000
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	180 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,5605 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 170, visina kanala 70

Broj artikla: 6274702

Dimenzije

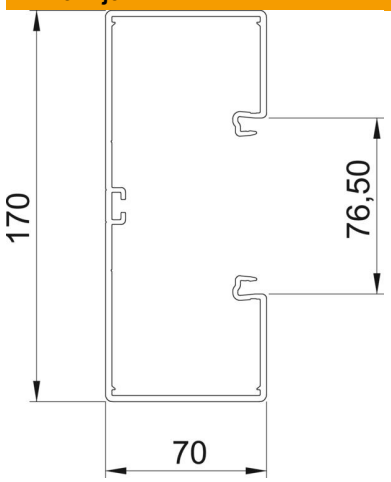

Dužina	2.000 mm
Širina	170 mm
Visina	70 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
bez halogena	ne
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	da
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	10100 mm²
Poklopac priložen	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C