Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 110, visina kanala 90, simetrični
Broj artikla: 6277100

GS parapetni kanal za montažu na zid ili pričvrsne konzole. GS parapetni kanal raspolaže samokontaktnim vezicama za montažu pregradnih zidova od čeličnog lima. Izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala ostvaruje se pomoću spojnice. Između poklopca i donjeg dela, zaštitne mere i izjednačavanje potencijala obezbeđuje se kroz patentirane, samokontaktne poklopce kanala. Sistemski otvor realno iznosi 76,5 mm. Poklopac mora da se naruči posebno.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oblepljene folijom.

St čelik

Matični podaci

Broj artikla	6277100
Tip	GS-S90110RW
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	simetričan
Proizvođač	OBO
Dimenzija	90x110x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	290 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	6,7325 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 110, visina kanala 90, simetrični
Broj artikla: 6277100

Dimenzije

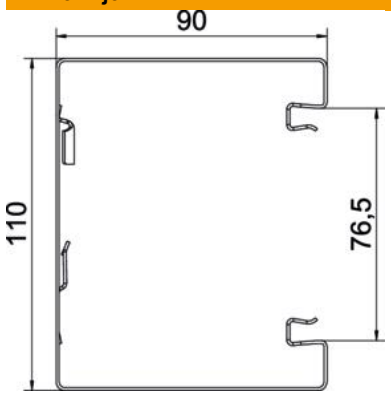

Dužina	2.000 mm
Širina	110 mm
Visina	90 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	sa uklopnim kontra-elementom
Pravougli model	da
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	8300 mm²
Poklopac priložen	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C