Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 110 FT

Broj artikla: 6311071

Nosači kablova za velike raspone s perforiranom bočnom stranicom, bočne visine 110 mm. Pričvršćivanje kablova na nosač pomoću šelni tipa 2056

Prave spojnice tipa WRVL 110 naručuju se posebno, po potrebi.
Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.

16-17

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6311071
Tip	WKLG 1150 FT
Oznaka 1	Lestv. nosač za vel. raspone
Oznaka 2	sa bočnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x500x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	663,717 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	14,6128 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 110 FT

Broj artikla: 6311071

Dimenzije



Dimenzije	110 x 500
Dužina	6.000 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija L	6.000 mm
Dimenzija proreza prečke	17,00

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil perforiran
Varijanta bočne stranice	Profil (otvoren)
Pričvršćivanje pregrade	kompletno zanitovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Korisni presek	471 cm²
Korisni presek	47100 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	da
Debljina stranice	2 mm

Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 110 FT

Broj artikla: 6311071

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	3 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	7 m
Rastojanje među konzolama 3,0m	2,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	2,48 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	2,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	1,78 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	1,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 6,0m	1 kN/m
Rastojanje među konzolama 7,0m	0,7 kN/m

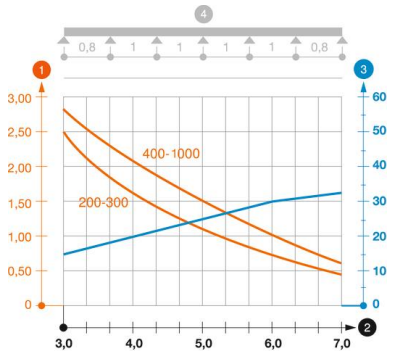

Dijagram opterećenja Nosač kablova za velike raspone tipa WKLG 110

1. Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
2. Rastojanje između oslonaca u m
3. Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
4. Šema opterećenja prilikom testiranja

Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm

Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona