

Tehnicki list

US 5-plafonski nosač A2

Broj artikla: 6341374



Plafonski nosač (U-profil) sa zavarenom čeonom pločom.
Za pričvršćivanje na horizontalne betonske plafone i čelične nosače. Od širine konzole 400mm ili montaže konzole na kraju plafonskog nosača, preporučuje se primena odstoynika tipa DSK 45.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6341374
Tip	US 5 K 60 A2
Oznaka 1	US 5 plafonski nosač
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x50x600
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	200 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	10,0349 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

US 5-plafonski nosač A2

Broj artikla: 6341374



Dimenzije

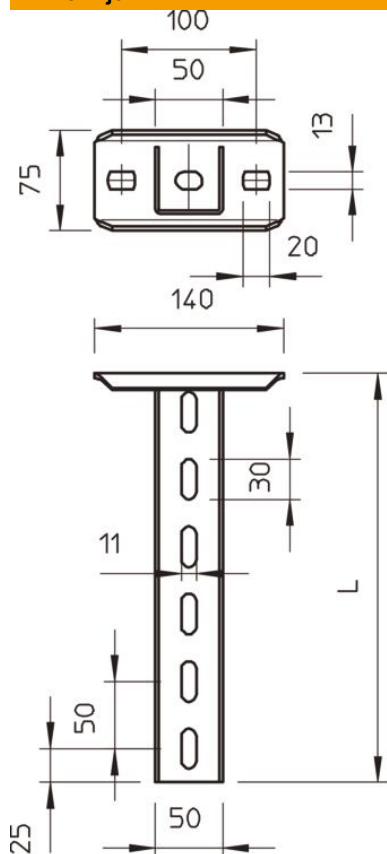


Dužina	600 mm
Širina	50 mm
Visina	50 mm

Tehnički podaci

Varijanta	U-profil
Dužina konzole 200	5,75 kN
Dužina konzole 400	3,1 kN
Dužina konzole 600	2,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala	2,5 mm
maksimalno vučno opterećenje	10 kN
Usaglašeno sa ROHS	da

Zaťaženie

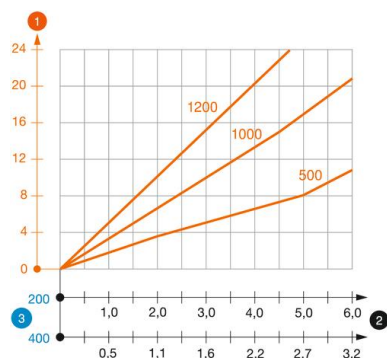

Dijagram opterećenja U-nosač tip US 5 K VA

- 1 Defleksija kraja plafonskog nosača pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
 - 3 Dužina konzole u mm
- Kriva opterećenja sa dužinama nosača u mm

Parametri opterećenja Tipi za US 5 K-plafonski nosač

jednostrano opterećenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
BZ3 10x90/0-30	4,31	3,18	2,51	2,06
BZ3 12x110/0-35	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).