

Tehnicki list

TP-zidni i plafonski lučni nosač FT

Broj artikla: 6365981



TP zidni i plafonski lučni nosač sa steznim vezicama za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka.

Ako se lučni nosač pričvršćuje direktno na zid ili plafon, zbog stabilnosti bi uvek trebalo upotrebiti odstopnik tipa DS 4.

Maksimalna bočna visina nosača kablova iznosi 60 mm.

Maksimalna bočna visina nosača kablova iznosi 60 mm.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6365981
Tip	TPDG 245 FT
Oznaka 1	Zidni i plafonski luk
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B245mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	70 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,4808 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

TP-zidni i plafonski lučni nosač FT

Broj artikla: 6365981



Dimenzije

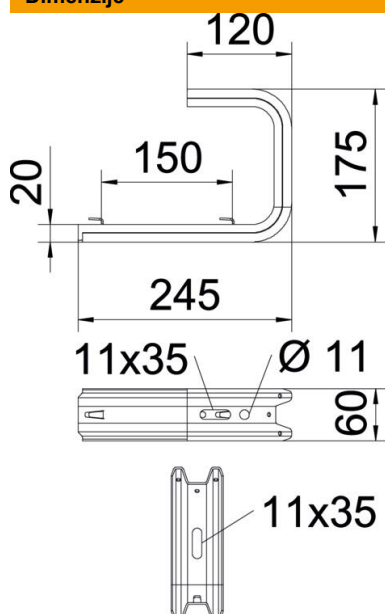


Dužina	175 mm
Širina	245 mm
Visina	60 mm
Dimenzija B	245 mm
Dimenzija L	150 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Plafonski nosač (C-nosač)
F u kN plafon	0,8 kN
F u kN zid	0,87 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu maks.	200 mm
za širinu min.	200
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Odgovara za širinu kanala/lestvičastih nosača	200 mm
Usaglašeno sa ROHS	da


Zaťaženie

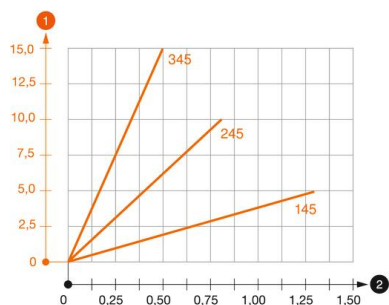

Dijagram opterećenja Plafonski lučni nosač TPDG

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
- 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja tipla za TPDG zidni i plafonski lučni nosač



Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]				
	Dužina konzole [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ-U 8-30-41/95	1	0,7	0,5	0,4	0,3
BZ-U 10-30-50/110	1,5	0,9	0,55	0,45	0,35

Maks. opterećenje F ukupno = težina kabla + nosač kablova + plafonski lučni nosač. Navedena nosivost povećava se višestruko pri primeni nosača kablova na neispucalom betonu. Navedene vrednosti baziraju se na betonu klase čvrstoće C20/25.