



Perforirani ugaoni profil za izradu specijalnih nosećih konstrukcija.
Ugaonim profilom mogu, na primer, da se prave klatne viseće konstrukcije.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6373100
Tip	WP 30 35 2000 FT
Oznaka 1	L profil
Oznaka 2	perforiran
Proizvođač	OBO
Dimenzija	30x35x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	257 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,6741 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugaoni profil WP30/35

Broj artikla: 6373100



Dimenzije

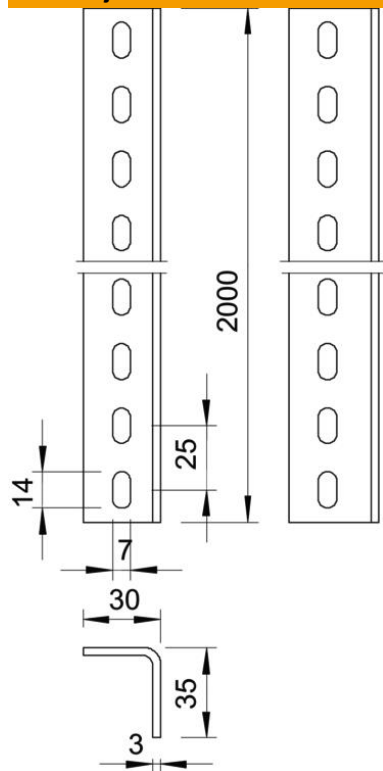

Dužina	2.000 mm
Širina	35 mm
Visina	30 mm
Debljina lima	3 mm

Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	2 strane perforirane
Varijanta	Jednostruki profil
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa nazubljenjem	ne
Montažna perforacija u podu	da
Oblik profila	L-profil
Usaglašeno sa ROHS	da
Bočne perforacije	da
Statička vrednost A	1,38 cm ²
Statička vrednost Iy	1,82 cm ⁴
Statička vrednost Iz	1,29 cm ⁴
Statička vrednost Wy	0,75 cm ³
Statička vrednost Wz	0,59 cm ³