


Tehnicki list

Zidna konzola AW 80

Broj artikla: 6417752



Zidna konzola za velika opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Kod pričvršćivanja nosača i lestvičastih nosača kablova sa torban vijcima veličine M6, velike podloške naručiti posebno (rupe u konzoli 9 x ...).

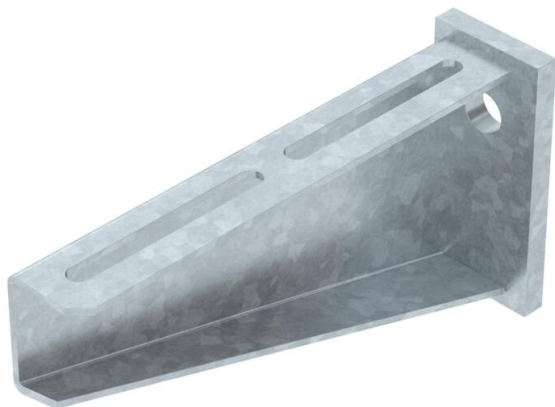

St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6417752
Tip	AW 80 21 FT
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B210mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	104 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,6672 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna konzola AW 80

Broj artikla: 6417752



Dimenzije

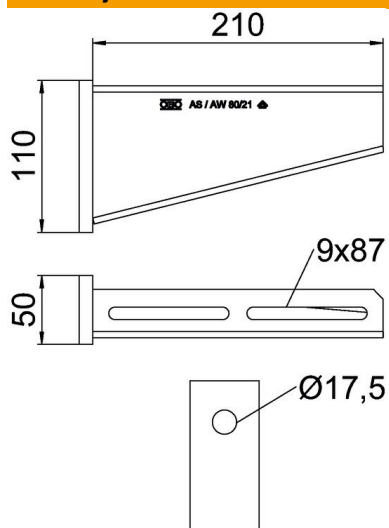


Dužina	50 mm
Širina	210 mm
Visina	110 mm
Dimenzija A	50 mm
Dimenzija B	210 mm
Dimenzija H	110 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	8 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	17,5 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zat'aženje

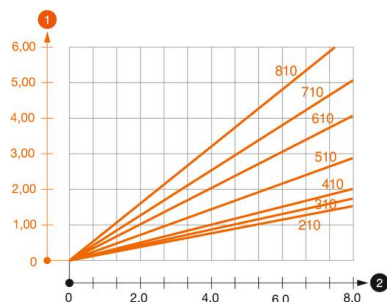

Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 80

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Tehnicki list

Zidna konzola AW 80

Broj artikla: 6417752



Parametri opterećenja tipla za zidnu konzolu AW 80

Zidno pričvršćenje	Maksimalno opterećenje [kN]						
	Širina konzole [mm]						
Tip tipla	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).