

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AWG 15 FT

Broj artikla: 6420614



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka. Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću vijka sa šestouglo glavom kroz obe stranice nosača. Molimo primeniti odgovarajuće odstoynike.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6420614
Tip	AW G 15 51 FT
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B510mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	69 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,7051 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AWG 15 FT

Broj artikla: 6420614



Dimenzije

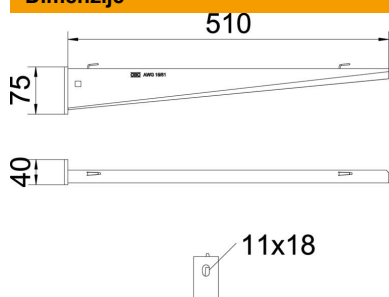


Dužina	40 mm
Širina	510 mm
Visina	75 mm
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	510 mm
Dimenzija H	75 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu maks.	500 mm
za širinu min.	500
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zahtjevi

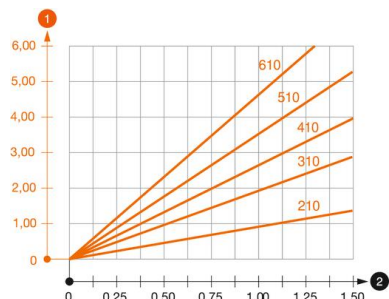

Dijagram opterećenja konzole tipa AW G 15

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
- 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- 3 Dužina konzole u mm

Parametri opterećenja Tipa za zidnu konzolu i konzolu nosača AWG 15

Opterećenje konzole

F kN	Maksimalno opterećenje F uk. u kN						
	Dužina konzole u mm						
	100	150	200	300	400	500	600
2,4	0,73	0,65	0,61	0,49	0,44	0,41	0,38
4,3	1,31	1,16	1,08	0,88	0,78	0,73	0,66

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AWG 15 FT

Broj artikla: 6420614



Vrednosti opterećenja za AWG 15 na plafonskom nosaču

Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5