

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 2L

Broj artikla: 6420918



Zidna i konzola nosača sa zavarenom čeonom pločom i dve pričvrstne rupe. Dvostruko perforirane konzole nude mogućnost dvostrukog učvršćivanja na lake pregradne zidove i zidane površine.



St	čelik
FT	toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6420918
Tip	AW 15 31 FT 2L
Oznaka 1	Polaganje drške i zidova
Oznaka 2	sa 2 otvora za pričvršć.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	42 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,0985 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 2L

Broj artikla: 6420918



Dimenzije

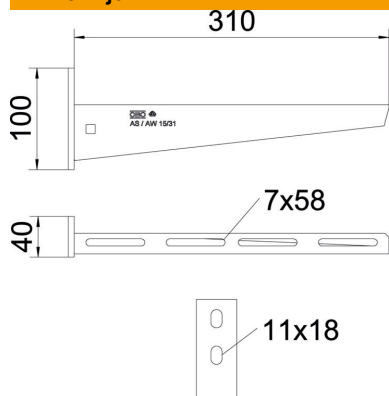


Dužina	40 mm
Širina	310 mm
Širina	12 in
Visina	100 mm
Visina	2,52 in
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	310 mm
Dimenzija H	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zat'azhenie

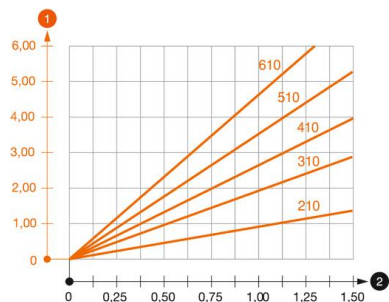

Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 15

- Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja Tipa za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 15

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]							
	Širina konzole [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!