

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 2L

Broj artikla: 6420924



Zidna i konzola nosača sa zavarenom čeonom pločom i dve pričvrstne rupe. Dvostruko perforirane konzole nude mogućnost dvostrukog učvršćivanja na lake pregradne zidove i zidane površine.



St	čelik
FT	toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6420924
Tip	AW 15 51 FT 2L
Oznaka 1	Polaganje drške i zidova
Oznaka 2	sa 2 otvora za pričvršć.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B510mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	72 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,8192 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 2L

Broj artikla: 6420924



Dimenzije

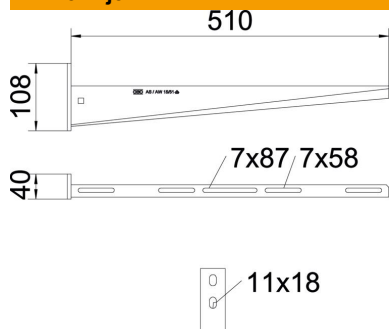


Dužina	40 mm
Širina	510 mm
Širina	20 in
Visina	108 mm
Visina	2,83 in
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	510 mm
Dimenzija H	108 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zat'aženie

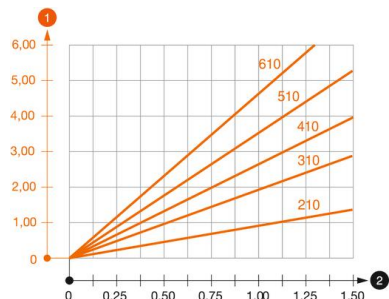

Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 15

- Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 15

Tip tipla	Zidno pričvršćenje							
	Maksimalno opterećenje [kN]							
	Širina konzole [mm]							
	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!