

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 2L

Broj artikla: 6420927



Zidna i konzola nosača sa zavarenom čeonom pločom i dve pričvrstne rupe. Dvostruko perforirane konzole nude mogućnost dvostrukog učvršćivanja na lake pregradne zidove i zidane površine.



St	čelik
FT	toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6420927
Tip	AW 15 61 FT 2L
Oznaka 1	Zidna konzola i konzola nosača
Oznaka 2	sa 2 otvora za pričvršć.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B610mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	86,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,0926 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 2L

Broj artikla: 6420927



Dimenzije

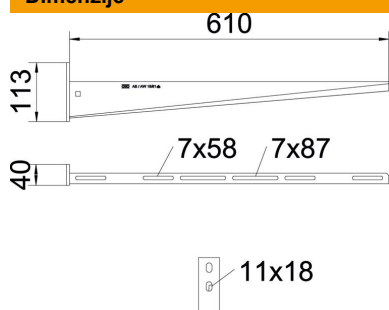


Dužina	40 mm
Širina	610 mm
Širina	24 in
Visina	113 mm
Visina	3,03 in
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	610 mm
Dimenzija H	113 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zaťaženie

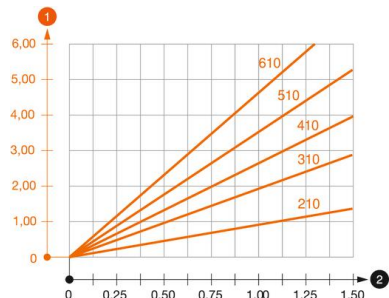

Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 15

- Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 15

Zidno pričvršćenje	Maksimalno opterećenje [kN]							
	Širina konzole [mm]							
Tip tipla	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!