

# Tehnicki list

## Zidna i konzola nosača AW 15 A2

Broj artikla: 6421044



Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.  
Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću šestouglog vijka kroz obe stranice nosača. Pri tom obavezno koristiti odgovarajuće odstojnike!



|    |                              |
|----|------------------------------|
| A2 | Oplemenjeni čelik, nerđajući |
| 2B | svetlo, naknadno obrađeno    |

### Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 6421044                           |
| Tip                                   | AW 15 61 A2                       |
| Oznaka 1                              | Konzola                           |
| Oznaka 2                              | sa zavarenom čeonom pločom        |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | B610mm                            |
| Boja                                  | oplemenjeni čelik                 |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                                 |
| Jedinica količine                     | Komad                             |
| Težina                                | 85 kg                             |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 4,9894 kg CO2e / 1 Komad          |


# Tehnicki list

## Zidna i konzola nosača AW 15 A2

Broj artikla: 6421044



### Dimenzije

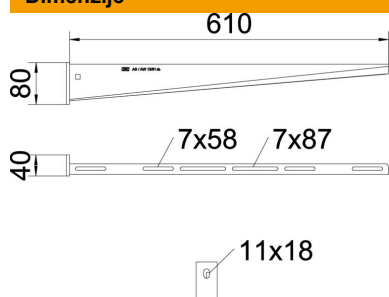


|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 40 mm  |
| Širina      | 610 mm |
| Visina      | 80 mm  |
| Dimenzija A | 40 mm  |
| Dimenzija B | 610 mm |
| Dimenzija H | 80 mm  |

### Tehnički podaci

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Varijanta                  | Zidna i konzola nosača |
| F u kN                     | 1,5 kN                 |
| Održavanje funkcionalnosti | ne                     |
| Prečnik rupe               | 11 mm                  |
| Usaglašeno sa ROHS         | da                     |
| Nerđajući čelik, nagrižen  | da                     |
| Oblast ugla maks.          | 90 mm                  |
| Oblast ugla min.           | 90 mm                  |

### Zahtjevi

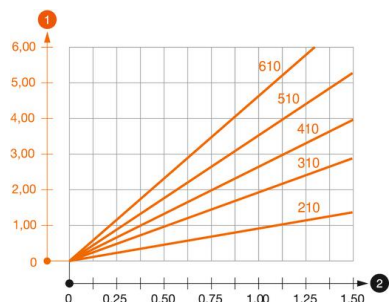

### Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 15

- Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
  - Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

### Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 15

| Opterećenje konzole | Maksimalno opterećenje F uk. u kN |      |      |      |      |      |
|---------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
|                     | Dužina konzole u mm               |      |      |      |      |      |
| F kN                | 100                               | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| 3,57                | 1,09                              | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,55 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!