

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 A2

Broj artikla: 6424402



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja zakošene konstrukcije za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka.
Zajedno sa vijkom M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače.
Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6424402
Tip	MWAG 12 21 A2
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	za MNK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B210mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	26,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,7722 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 A2

Broj artikla: 6424402



Dimenzije

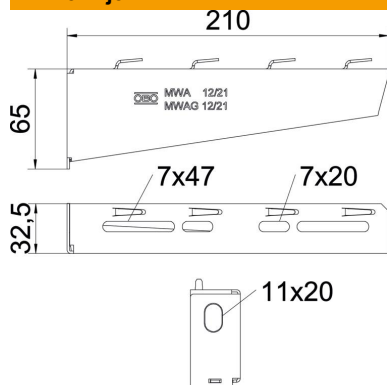

Širina	210 mm
Visina	65 mm
Dimenzija A	32,5 mm
Dimenzija B	210 mm
Dimenzija H	65 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu min.	200
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm


Parametri opterećenja Tip1 za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAG 12

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Vrednosti opterećenja za MWAG 12 na plafonskom nosaču



Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2