

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 A2

Broj artikla: 6424404



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja zakošene konstrukcije za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka. Zajedno sa vijkom M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače. Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6424404
Tip	MWAG 12 31 A2
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	za MNK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	51,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,3169 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 A2

Broj artikla: 6424404



Dimenzije

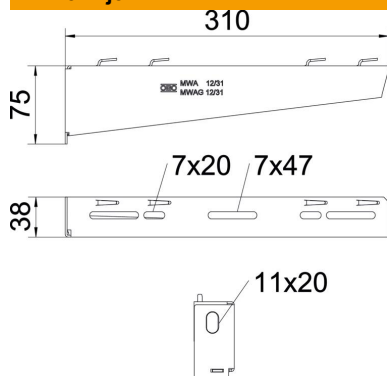

Dužina	38 mm
Širina	310 mm
Širina	12 in
Visina	75 mm
Visina	2,95 in
Dimenzija A	38 mm
Dimenzija B	310 mm
Dimenzija H	75 mm
Dimenzija L	310 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu min.	300
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAG 12

Zidno pričvršćenje		Maksimalno opterećenje [kN]			
		Širina konzole [mm]			
Tip tipa		110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75		1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90		1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Vrednosti opterećenja za MWAG 12 na plafonskom nosaču

		Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
		Dužina konzole u mm			
Nosač		100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60		1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120		1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60		1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120		1,2	1,2	1,2	1,2