

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWA 12 A2

Broj artikla: 6424430



Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja savijene konstrukcije.
Zajedno sa vijkom M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače.
Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6424430
Tip	MWA 12 11S A2
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa pričvrsnim vijkom M10x20
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,0619 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWA 12 A2

Broj artikla: 6424430



Dimenzije

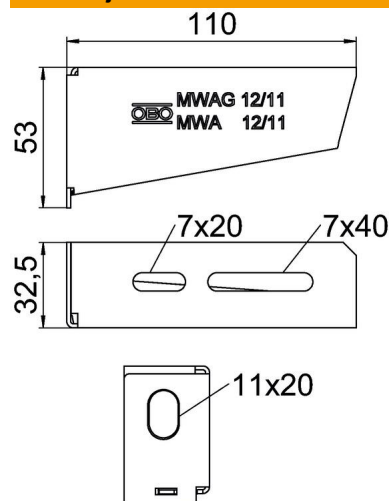

Dužina	32,5 mm
Širina	110 mm
Širina	4 in
Visina	53 mm
Visina	2,09 in
Dimenzija A	32,5 mm
Dimenzija B	110 mm
Dimenzija H	53 mm
Dimenzija L	110 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	da
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača MWA 12

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Vrednosti opterećenja za MWA 12 na plafonskom nosaču

Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2