

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWA 12 A2

Broj artikla: 6424432



Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja savijene konstrukcije.
Zajedno sa vijkom M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače.
Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6424432
Tip	MWA 12 21S A2
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa pričvrsnim vijkom M10x20
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B210mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	26,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,7774 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWA 12 A2

Broj artikla: 6424432



Dimenzije

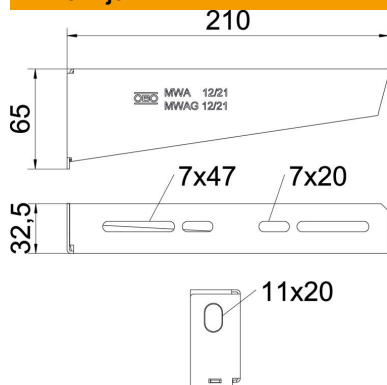

Dužina	32,5 mm
Širina	210 mm
Širina	8 in
Visina	65 mm
Visina	2,56 in
Dimenzija A	32,5 mm
Dimenzija B	210 mm
Dimenzija H	65 mm
Dimenzija L	210 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	da
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača MWA 12

Zidno pričvršćenje


Maksimalno opterećenje [kN]

Širina konzole [mm]

Tip tipla	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Vrednosti opterećenja za MWA 12 na plafonskom nosaču



Maksimalno opterećenje F uk. u kN

Dužina konzole u mm

Nosač	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2