



Zidna i konzola nosača sa brzom spojnicom, u presavijenoj varijanti za primenu kod nosača kablova tipa RKSM.

Zidna i konzola nosača MWAM.. sa:

1. dva montirana brza pričvrstna elementa za racionalno pričvršćivanje nosača kablova.

2. torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosač.

Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6424550
Tip	MWAM 12 11 FS
Oznaka 1	Zidna konzola i konzola nosača
Oznaka 2	sa elem. za brzo pričvršč.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	19,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,5312 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

Dužina	32,5 mm
Širina	110 mm
Širina	4 in
Visina	53 mm
Visina	2,09 in
Dimenzija A	32,5 mm
Dimenzija B	110 mm
Dimenzija H	53 mm
Dimension W	110 mm

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAM 12


Broj artikla: 6424550



Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zahtjevi

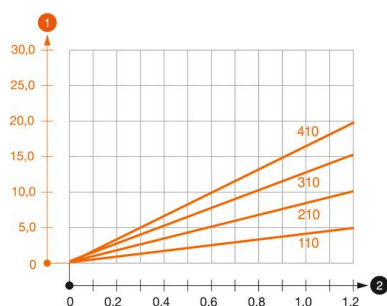

Dijagram opterećenja konzole tipa MWAM 12

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja tipla za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAM 12

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
BZ3 10x90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Parametri opterećenja za MWAM 12 na plafonskom nosaču

Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
US 3 K/ 20 - 60	100	200	300	400
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2