

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424608



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja zakošene konstrukcije za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka. Zajedno sa vijkom M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače. Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6424608
Tip	MWAG 12 21 FS
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B210mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	24,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,7514 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424608



Dimenzije

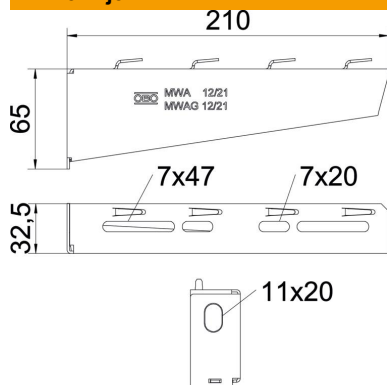


Dužina	32,5 mm
Širina	210 mm
Visina	65 mm
Dimenzija A	32,5 mm
Dimenzija B	210 mm
Dimenzija H	65 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu maks.	200 mm
za širinu min.	200
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zaťaženie

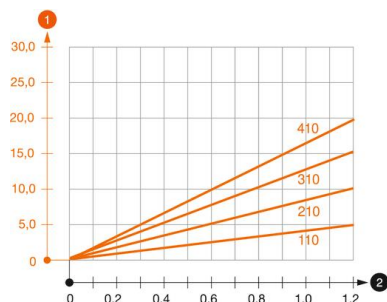

Dijagram opterećenja Konzola tipa MWAG 12

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAG 12

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
BZ3 10x90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424608



Vrednosti opterećenja za MWAG 12 na plafonskom nosaču

	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
Nosač	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2